


GENUINE DIAMOND 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041641	10X10	8,30	REVESTI

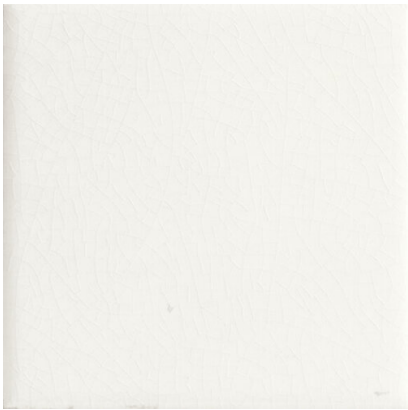

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

MIMOSA DIAMOND 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041646	10X10	8,10	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

ACRUX DIAMOND 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041651	10X10	9,10	REVESTI

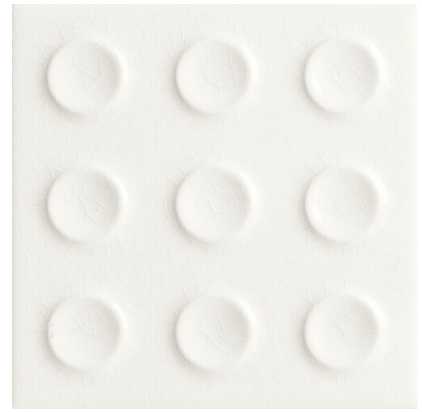

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

GENUINE DIAMOND 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041656	6,5X20	8,20	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

MIMOSA DIAMOND 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041661	6,5X20	8,10	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

CAPELLA DIAMOND 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041666	6,5X20	9,50	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

GENUINE AMBER 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041642	10X10	8,20	REVESTI

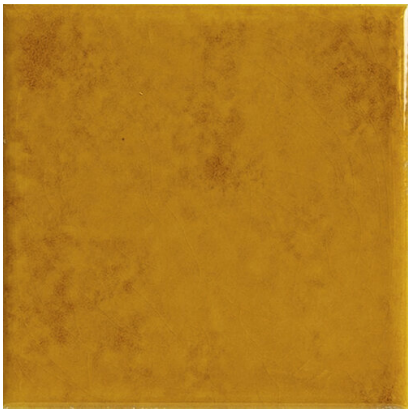


DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

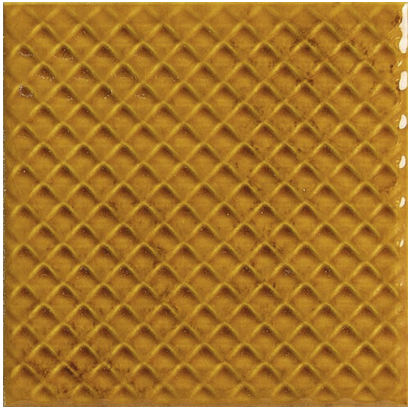

MIMOSA AMBER 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041647	10X10	8,20	REVESTI

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

ACRUX AMBER 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041652	10X10	9,10	REVESTI

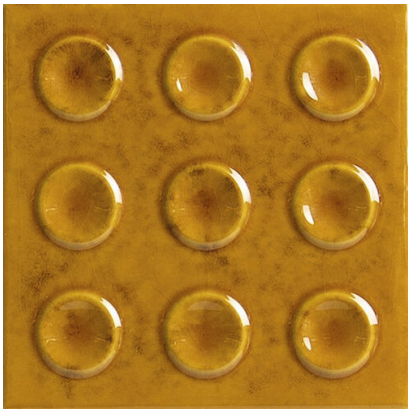

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

GENUINE AMBER 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041657	6,5X20	8,10	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

MIMOSA AMBER 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041662	6,5X20	8,20	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

CAPELLA AMBER 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041667	6,5X20	8,20	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS



GENUINE GARNET 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041645	10X10	8,20	REVESTI


DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

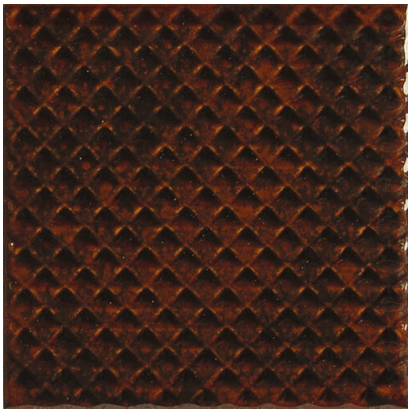

MIMOSA GARNET 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041650	10X10	8,20	REVESTI

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

ACRUX GARNET 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041655	10X10	9,10	REVESTI

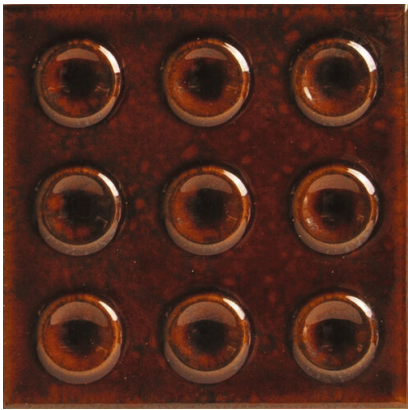

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

GENUINE GARNET 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041660	6,5X20	8,20	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

MIMOSA GARNET 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041665	6,5X20	8,10	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

CAPELLA GARNET 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041670	6,5X20	9,40	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

GENUINE EMERALD 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041643	10X10	8,30	REVESTI

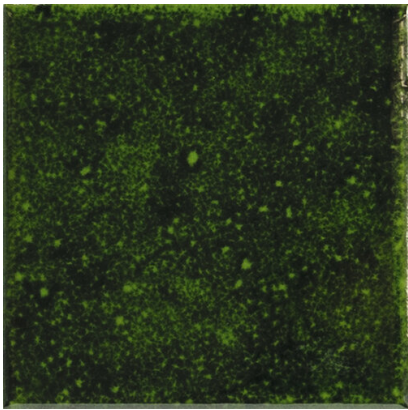

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

MIMOSA EMERALD 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041648	10X10	8,20	REVESTI

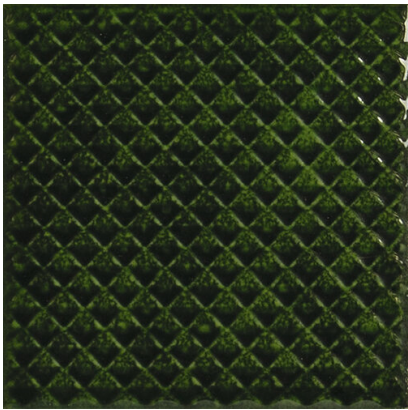

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

ACRUX EMERALD 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041653	10X10	9,10	REVESTI

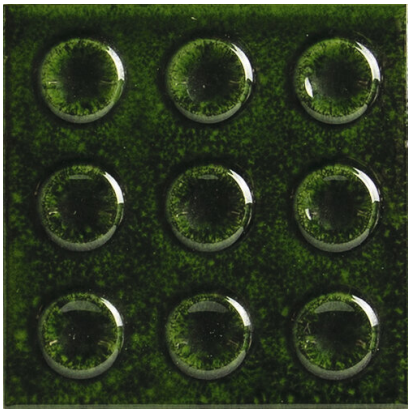

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

GENUINE EMERALD 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041658	6,5X20	8,20	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

MIMOSA EMERALD 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041663	6,5X20	8,20	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

CAPELLA EMERALD 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041668	6,5X20	9,70	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS



GENUINE ZAFIRE 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041644	10X10	8,20	REVESTI


DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

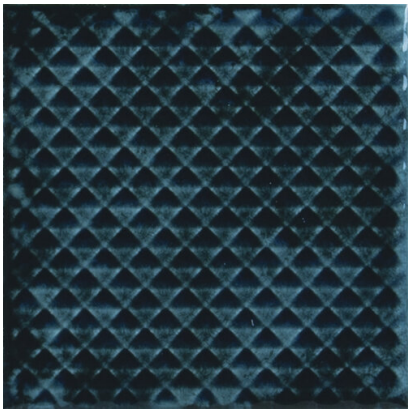

MIMOSA ZAFIRE 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041649	10X10	8,20	REVESTI

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

ACRUX ZAFIRE 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041654	10X10	9,10	REVESTI

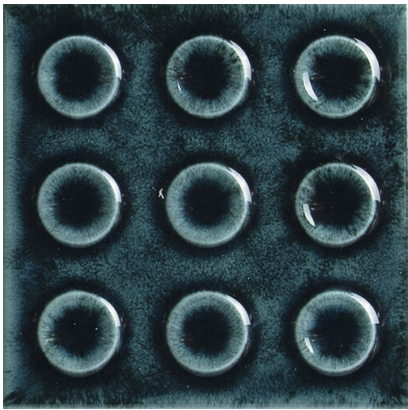

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

GENUINE ZAFIRE 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041659	6,5X20	8,20	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

MIMOSA ZAFIRE 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041664	6,5X20	8,20	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------


PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS

CAPELLA ZAFIRE 6,5X20

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
A041669	6,5X20	9,70	REVESTI



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple

PROPIEDADES QUÍMICAS