


MACBA COCONUT MILK 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037097    | 23X26        | 8,60         | PC BIB |

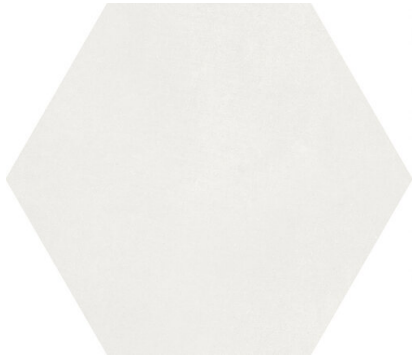

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0.74    |

## SUNNY COCONUT MILK 23X26

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|----------------|--------------|--------------|--------|
| <b>A037105</b> | 23X26        | 8,30         | PC BIB |

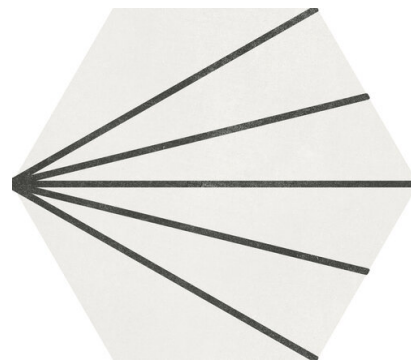

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | 0.74    |

MACBA PEARL 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037101    | 23X26        | 8,90         | PC BIB |

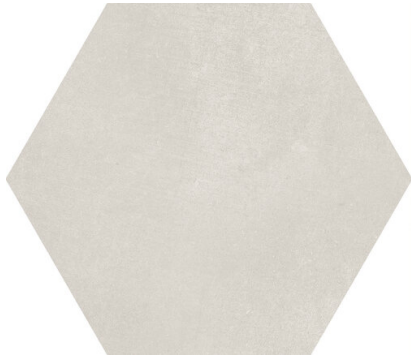

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0.74    |

SUNNY PEARL 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A037109    | 23X26        | 8,60         | PC BIA GL |

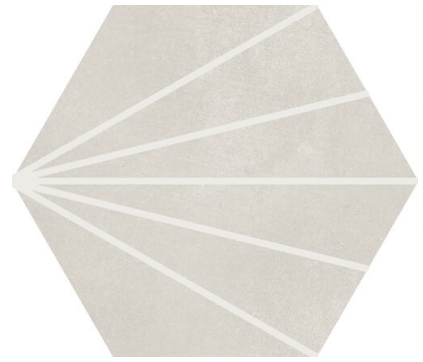

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07  | IV                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | 0.74    |

MACBA GREY 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037100    | 23X26        | 8,50         | PC BIB |

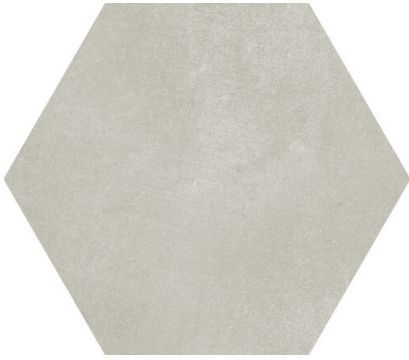

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0.74    |

SUNNY GREY 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037108    | 23X26        | 8,50         | PC BIB |

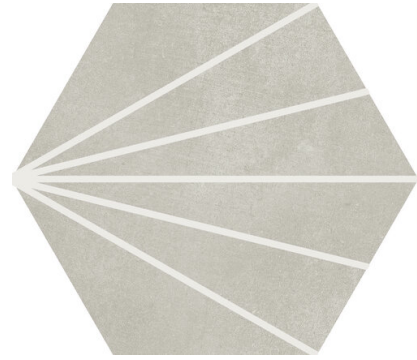

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3%             |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07  | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | 0.74    |

MACBA OBSIDIANA 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037095    | 23X26        | 8,30         | PC BIB |

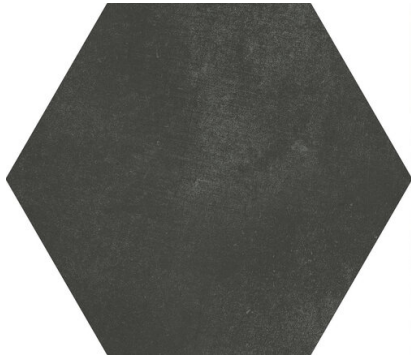

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0.74    |

## SUNNY OBSIDIANA 23X26

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A037103</b> | 23X26        | 8,50         | PC BIA GL |

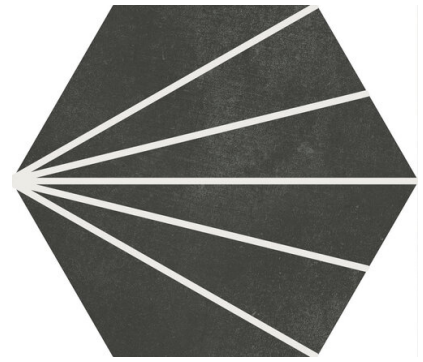

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

### PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | 0.74    |

MACBA ROSE QUARTZ 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037094    | 23X26        | 8,70         | PC BIB |

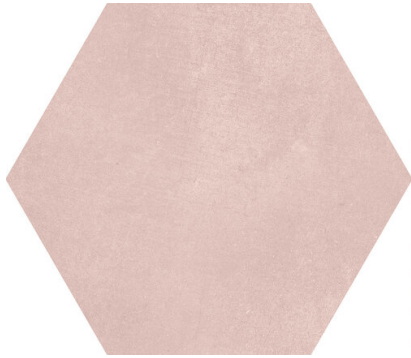

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0.74    |

SUNNY ROSE QUARTZ 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A037102    | 23X26        | 8,70         | PC BIA GL |

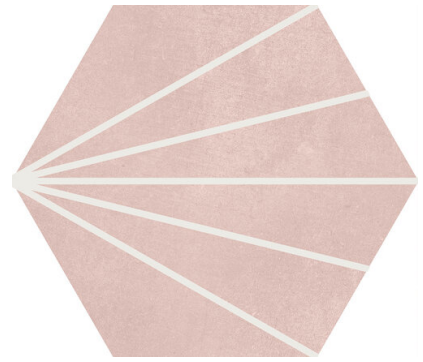

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07  | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | 0.74    |

MACBA TERRACOTA 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037096    | 23X26        | 8,60         | PC BIB |

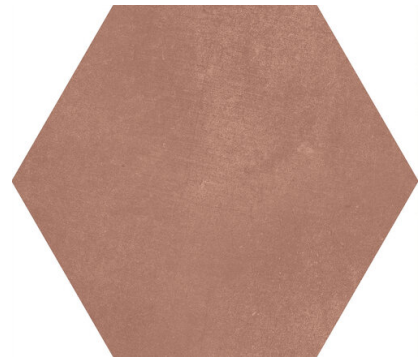

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0.74    |

SUNNY TERRACOTA 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037104    | 23X26        | 8,60         | PC BIB |

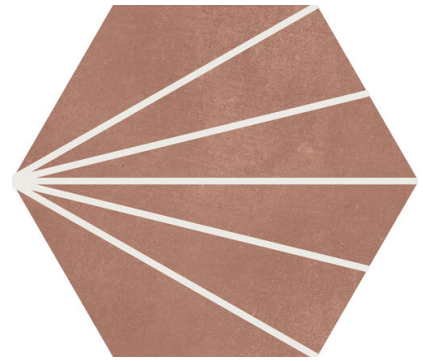

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | 0.74    |

MACBA PALLADIUM 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037098    | 23X26        | 8,50         | PC BIB |

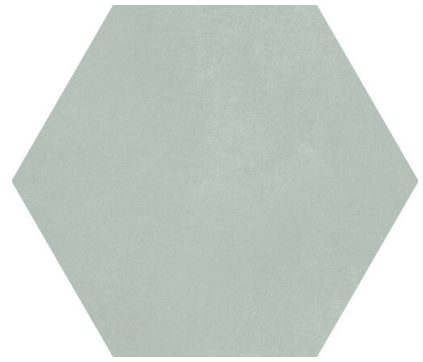

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0.74    |

SUNNY PALLADIUM 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037106    | 23X26        | 8,30         | PC BIB |

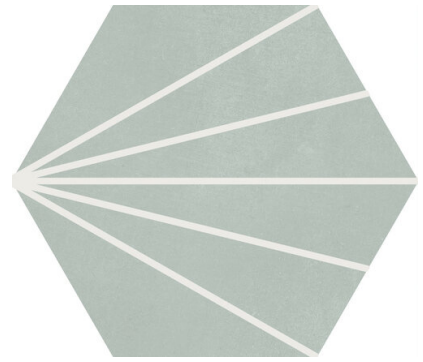

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5%< E< 3%             |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07  | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | 0.74    |

MACBA BLUE 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037099    | 23X26        | 8,60         | PC BIB |

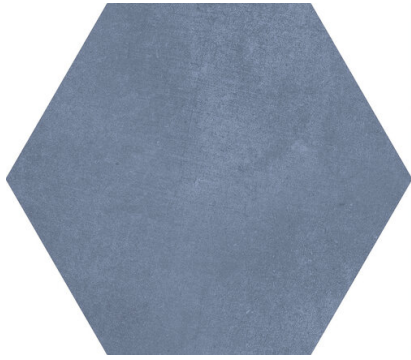

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS


|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0.74    |

SUNNY BLUE 23X26

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO  |
|------------|--------------|--------------|--------|
| A037107    | 23X26        | 8,70         | PC BIB |

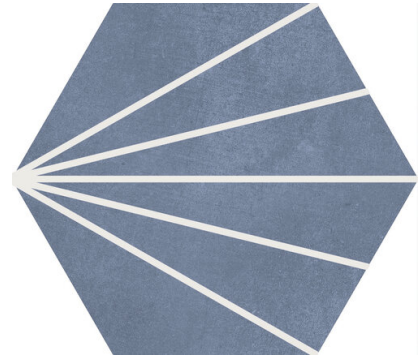

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%           |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | 0.74    |